

ENSAMBLAJE ANTISALPICADURAS INSTALACIÓN

El agua, los productos de limpieza y el jabón permanecen en la superficie a limpiar.

Kit antisalpicaduras (MS3080)



Instrucciones para la instalación



1. Desconecte su MotorScrubber de la batería. Desenrosque y retire la base de soporte.




2. Retire los tornillos que sujetan la base de la carcasa del motor sin quitar dicha base.



3. Acople el soporte antisalpicaduras y enrosque los mismos tornillos. Empiece con uno de los tornillos y a continuación enrosque el tornillo en el extremo opuesto (y así sucesivamente).



4. Acople el deflector Velcro. No intente pegar todo el Velcro a la vez. Empiece por un lado y continúe hasta llegar al final.

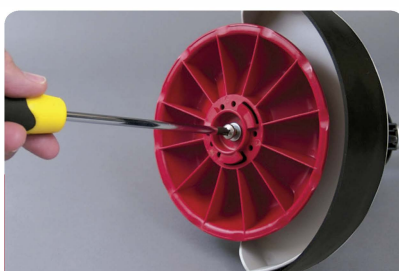

5. Vuelva a acoplar la base de soporte.



6. Encaje el cepillo en el sentido de las agujas del reloj. Vuelva a conectar la máquina a la batería.



Area de trabajo de 200 grados
Protección antisalpicadura de 160 grados

Barlesa, Importador
de MotorScrubber para España

barlesa@barlesa.com
Tel. 938 416 879
www.motorscrubber.es